

LCT-09

PIAVE

Sistema ad Osmosi Inversa a flusso diretto

Direct flow Reverse Osmosis system



PRODUZIONE ACQUA
WATER PRODUCTION

120 l/h




STOP ALLE MACCHIE NESSUNA ASCIUGATURA
STOP TO STAINS NO DRYING

CARATTERISTICHE TECNICHE



LCT-09

Scocca	acciaio inox 430
Alimentazione	220 V - 50 Hz
Motore	250 W - 230 V - 50 Hz
Pompa	rotativa a palette per alta pressione in ottone certificata NSF - 300 l/h
Membrana osmotica	n° 3 da 100 GPD TFC (Thin Film Composite)
Pressostato	n°1 con differenziale
Serbatoio d'accumulo interno	5 l
Produzione diretta	2 l/minuto
Produzione accumulo	5 l/30 secondi
Rapporto scarico permeato	2,5 : 1
Pressione acqua in uscita	4 bar
Dimensioni	300 x 435 x 450 mm (L-H-P)
Centralina elettronica	- sensore acustico anti-allagamento con blocco funzioni ed ingresso acqua

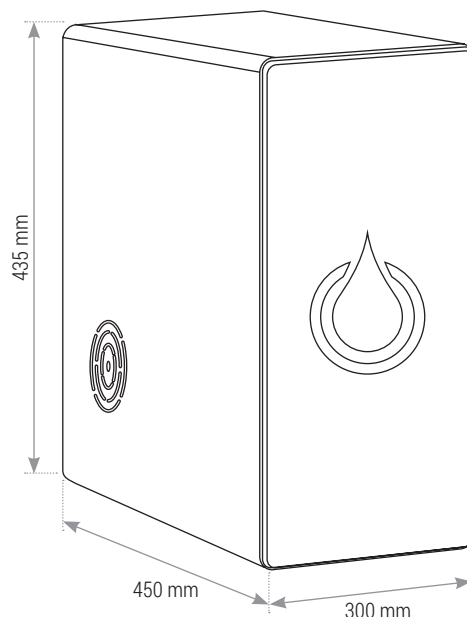

TECHNICAL FEATURES



Chassis	430 stainless steel
Power supply	220 V - 50 Hz
Engine	250 W - 230 V - 50 Hz
Pump	rotary vane pump for high pressure in brass, NSF certified - 300 l/h
Osmotic membrane	n° 3 da 100 GPD TFC (Thin Film Composite)
Pressure Switch	n°1 with differential
Accumulation tank inside	5 l
Direct production	2 l/minute
Production accumulation	5 l/30 seconds
Permeated drain ratio	2,5 : 1
Pressure of outlet water	4 bar
Dimensions	300 x 435 x 450 mm (W-H-D)
Electronic control unit	- anti-flooding acoustic sensor with block functions for incoming water



MENO CONSUMI

più rispetto per l'ambiente

**MINORI COSTI
MINORI GUASTI**

LOWER CONSUMPTION

more respect for environment

**LOW COSTS
LESSER FAULTS**

ACCESSORI IN DOTAZIONE

SUPPLIED ACCESSORIES



Kit di installazione
Installation Kit

La Commercè ha scelto la qualità
dei raccordi ad innesto rapido di

La Commercè has chosen the
quality of John Guest push-in fittings

John Guest®

