

LCT-SMART

LENA

Sistema ad Osmosi Inversa a flusso diretto «Sottozoccolo»

Direct flow Reverse Osmosis system «Under baseboard»



**PRODUZIONE ACQUA
OSMOTIZZATA**

*OSMOTIC WATER
PRODUCTION*


60 l/h ($\pm 10\%$)

CARATTERISTICHE TECNICHE



LCT-SMART

	VERSIONE 90 l/h
Alimentazione	220 V - 50 Hz
Motore	180 W - 220 V - 50 Hz
Pompa	a membrana 220 V by Aquatech made in USA
Membrane Osmotiche	n° 2 1812 da 150 GPD TFC (Thin Film Composite) by FilmTec
Filtro	in carbone attivo alimentare in line da 12" - 5 micron
Peso	10 kg
Dimensioni	104 x 380 x 370 mm (L-H-P)
Centralina elettronica	- ritardo avvio pompa - sensore acustico anti-allagamento con blocco funzioni ed ingresso acqua

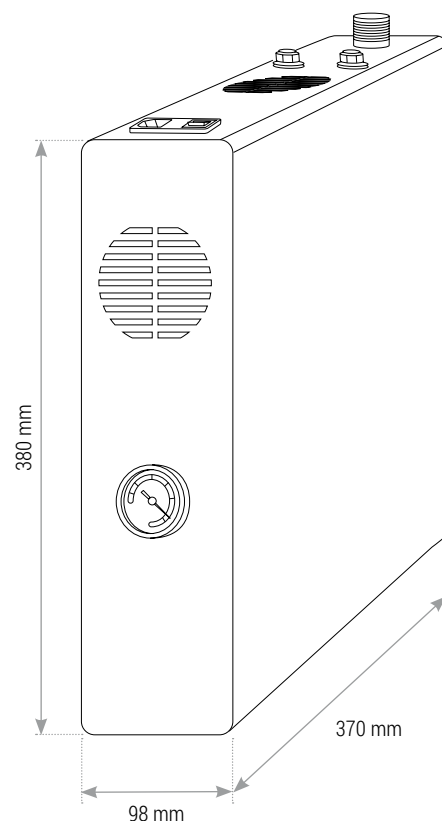

TECHNICAL FEATURES



	VERSIONE 90 l/h
Power supply	220 V - 50 Hz
Engine	180 W - 220 V - 50 Hz
Pump	with mebrane 220 V by Aquatech made in USA
Osmotic membrane	n° 2 1812 da 150 GPD TFC (Thin Film Composite) by FilmTec
Filter	12" in-line activated granular carbon filter - 5 micron
Weight	13 kg
Dimensions	104 x 380 x 370 mm (W-H-D)
Electronic control unit	- anti-flooding acoustic sensor with block functions for incoming water



ACCESSORI IN DOTAZIONE

SUPPLIED ACCESSORIES



Kit di installazione
Installation Kit

ACCESSORI OPZIONALI

OPTIONAL ACCESSORIES

RUBINETTO - FAUCET
Miscelatore a 1 vie
One-way mixer tap low cane



RUBINETTO - FAUCET
Monocomando a 3 vie
canna bassa
Single-control, Three-way
mixer tap - low cane



RUBINETTO - FAUCET
Monocomando a 3 vie
canna alta
Single-control, Three-way
mixer tap - high cane



RUBINETTO - FAUCET
long-reach



La Commercè ha scelto la qualità dei raccordi ad innesto rapido di
La Commercè has chosen the quality of John Guest push-in fittings

John Guest