

APURE

Sistema di Ultrafiltrazione per uso domestico

Ultrafiltration System for domestic use








FILTRO CON IONI D'ARGENTO

FILTER WITH SILVER IONS



APURE COMPRENDE



-  Sistema di ultrafiltrazione elettronico con segnalazione esaurimento filtri e anti-allagamento
-  N° 2 bottiglie personalizzate Apure da 750 cl
-  Rubinetto sopra-lavello
-  Kit di installazione
-  Manuale uso e manutenzione

A cosa serve?






APURE è il più efficace sistema di filtrazione per uso domestico.

APURE è in grado di garantire, grazie ai tre stadi di filtrazione, acqua depurata, priva di sostanze nocive, sedimenti e odori sgradevoli.

APURE NON ALTERA IL CONTENUTO DI SALI MINERALI PRESENTI NELL'ACQUA

APURE COMPRENDE



-  Ultrafiltration system including an electronic mechanism of sound signal when filters are exhausted and anti-flooding system
-  2 customized Apure bottles 750 cl
-  Oversink faucet
-  Installation Kit
-  Operation and maintenance manual

What is good for?

APURE is the most effective system of filtration for domestic use.

APURE is capable to guarantee, thanks to the 3-stages of filtration a purified water, free of harmful substances, sediments and unpleasant odors.

APURE DOES NOT ALTER THE MINERAL SALTS CONTENT PRESENT IN THE WATER

CARATTERISTICHE TECNICHE



Dimensioni	9 x 34 x 36,5 cm
Alimentazione	220 V 50 Hz
Livello di filtrazione	0,012 micron
Portata	300 Litri / ora
Durata filtri	10000 Litri
Pressione minima	2 bar
Pressione massima	7 bar
Attacchi	Tubo 8 JG
Centralina elettronica	- conteggio dei litri erogati - segnalazione acustica ad esaurimento filtri - blocco macchina nel caso di perdite d'acqua o allagamento

PROCESSO DI FILTRAZIONE

INGRESSO ACQUA ACQUEDOTTO

1° STADIO

Filtro dei sedimenti in polipropilene ad uso alimentare. Riduce limo e sedimenti.

2° STADIO

Filtro con carbone granulare di origine minerale addizionato con argento. Riduce odori, sapori e rilascia benefici ioni d'argento, con funzioni antibatteriche.

3° STADIO

Filtro assoluto ad ultrafiltrazione con membrana a fibra cava antibatterica.

USCITA ACQUA RUBINETTO

TECHNICAL FEATURES



Dimensions	9 x 34 x 36,5 cm
Power supply	220 V 50 Hz
High filtration power	0,012 micron
Flow rate	300 Litri / ora
Filters of long duration	10000 Litri
Minimum pressure	2 bar
Maximum pressure	7 bar
Connections	Tubo 8 JG
Electronic control unit	- count of liters dispensed - sound signal when filters are exhausted - block machine in the case of water leaks or flooding

FILTRATION PROCESS

INCOMING WATER WATER MAIN

1st STAGE

Sediment filter in polypropylene 5 micron for alimentary use. Reduces silt and sediment.

2nd STAGE

Granular Activated Carbon Filter of mineral origin with the addition of silver. Reduces odors, flavors and releases the benefits of silver ions.

3rd STAGE

Absolute filter of ultrafiltration with antibacterial capillary membrane.

OUTGOING WATER FAUCET

ACCESSORI OPZIONALI

OPTIONAL ACCESSORIES

RUBINETTO - FAUCET

Monocomando
a 3 vie - canna bassa
Single-control
Three-way mixer tap - low cane




RUBINETTO - FAUCET

Monocomando
a 3 vie - canna alta
Single-control
Three-way mixer tap - high cane



LCT-MF02

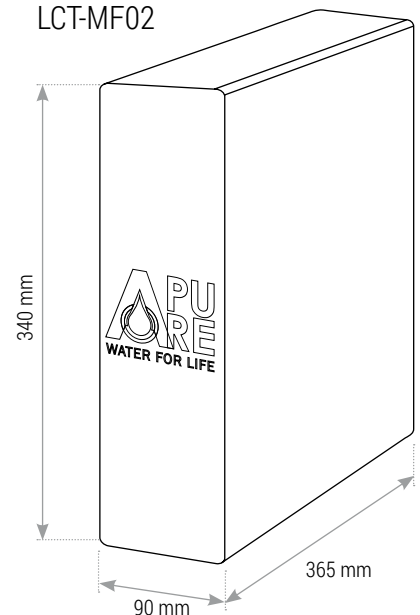

ACCESSORI IN DOTAZIONE

SUPPLIED ACCESSORIES



Kit di installazione
Installation Kit



RUBINETTO - FAUCET



2 bottiglie
2 bottles

La Commercè ha scelto la qualità dei raccordi ad innesto rapido di
La Commercè has chosen the quality of John Guest push-in fittings

JG John Guest®